

# G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

502.730 / 502.840 / 502.810

Fuse-holders




## G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe

**Bemessungsstrom:** 10 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Übergangswiderstand:** < 5m  
**Isolationswiderstand:** 100 M  
**Durchschlagsfestigkeit:** 4000 Vac/60s

## Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm with bayonet cap

**Nominal current:** 10 A  
**Voltage:** 250 V  
**Contact resistance:** < 5m  
**Insulation resistance:** 100 M  
**Dielectric strength:** 4000 Vac/60s

**Bestell/ Order Nr.: 502.730**  
5027 ED

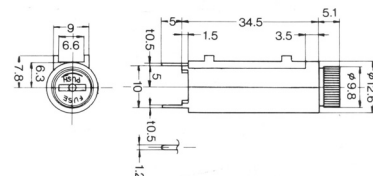



## G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe

**Bemessungsstrom:** 6,3 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Pinabstand:** 7,5 mm

## Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm with bayonet cap

**Nominal current:** 6,3 A  
**Voltage:** 250 V  
**Pin distance:** 7,5 mm

**Bestell/ Order Nr.: 502.840**  
5028

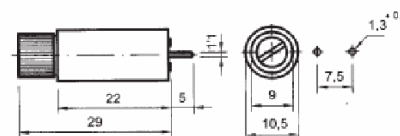

## G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe

**Bemessungsstrom:** 6,3 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Verlustleistung:** 2,5 W  
**Übergangswiderstand:** < 5m  
**Isolationswiderstand:** > 100 M  
**Durchschlagsfestigkeit:** > 3000 Vac/60s

## Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm with bayonet cap

**Nominal current:** 6,3 A  
**Voltage:** 250 V  
**Sustained dissipation:** 2,5 W  
**Contact resistance:** < 5m  
**Insulation resistance:** >100 M  
**Dielectric strength:** > 3000 Vac/60s

**Bestell/ Order Nr.: 502.810**  
5028 EL

