


G-Sicherungshalter für 5 x 20 mm
mit Renkverschlußkappe
Leiterplattenmontage, stehend

Bestell/ Order Nr.: 502.810
5028 EL

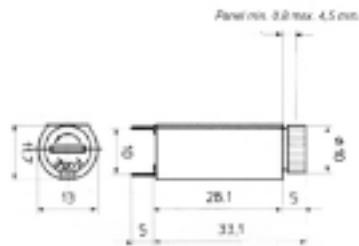

Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 250 V
Verlustleistung: 2,5 W
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: > 100 M
Durchschlagsfestigkeit: > 3000 Vac/60s